

CATÁLOGO ILUMINACIÓN



YEE SOLUTIONS



YEE PRO



YEE BALANCE

ÍNDICE

CATEGORÍA

YEE

- 4 REFLECTOR
- 7 DOWNLIGHT / NÁUTICO
- 16 PANEL
- 18 SOLAR
- 24 STREET LIGHT
- 26 HIGH BAY
- 28 LINEAL
- 30 APV
- 32 TUBO / REGLETA
- 41 BAP
- 43 ARBOTANTE
- 46 MANGUERA

PRO

- 50 REFLECTOR
- 52 WALL PACK
- 54 PANEL
- 56 TUBO
- 58 BAP
- 61 SOLAR
- 64 HIGH BAY
- 66 APV
- 68 STREET LIGHT
- BALANCE**
- 71 PANEL
- 73 TUBO
- 75 STREET LIGHT
- 77 ACCESORIOS



YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS




REFLECTOR



REFLECTOR

GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
10W	RLO-103000	800 lm	110V	240V	105*85*30	● 3000K
10W	RLO-106500	800 lm	110V	240V	105*85*30	● 6500K
20W	RLO-203000	1600 lm	110V	240V	120*95*30	● 3000K
20W	RLO-206500	1600 lm	110V	240V	120*95*30	● 6500K
30W	RLO-303000	2400 lm	110V	240V	160*120*35	● 3000K
30W	RLO-306500	2400 lm	110V	240V	160*120*35	● 6500K
50W	RLO-503000	4000 lm	110V	240V	205*145*30	● 3000K
50W	RLO-506500	4000 lm	110V	240V	205*145*30	● 6500K
100W	RLO-100300	8000 lm	110V	240V	270*210*30	● 3000K
100W	RLO-100650	8000 lm	110V	240V	270*210*30	● 6500K
150W	RLO-150650	12000 lm	110V	240V	230*335*40	● 6500K
200W	RLO-200650	16000 lm	110V	240V	380*280*40	● 6500K
300W	RLO-300650	24000 lm	110V	240V	430*320*40	● 6500K
400W	RLO-400650	32000 lm	110V	240V	490*320*40	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

>Ra-70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

65




YEE SOLUTIONS



REFLECTOR RGB

GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	240V		
10W	R-010RGB	800 lm	110V	240V	120*95*35	RGB
30W	R-030RGB	2700 lm	110V	240V	160*120*30	RGB
50W	R-050RGB	4500 lm	110V	240V	200*160*30	RGB
100W	R-100RGB	9000 lm	110V	240V	210*170*30	RGB



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

>Ra-70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12




PROTECCIÓN

65



YEE SOLUTIONS

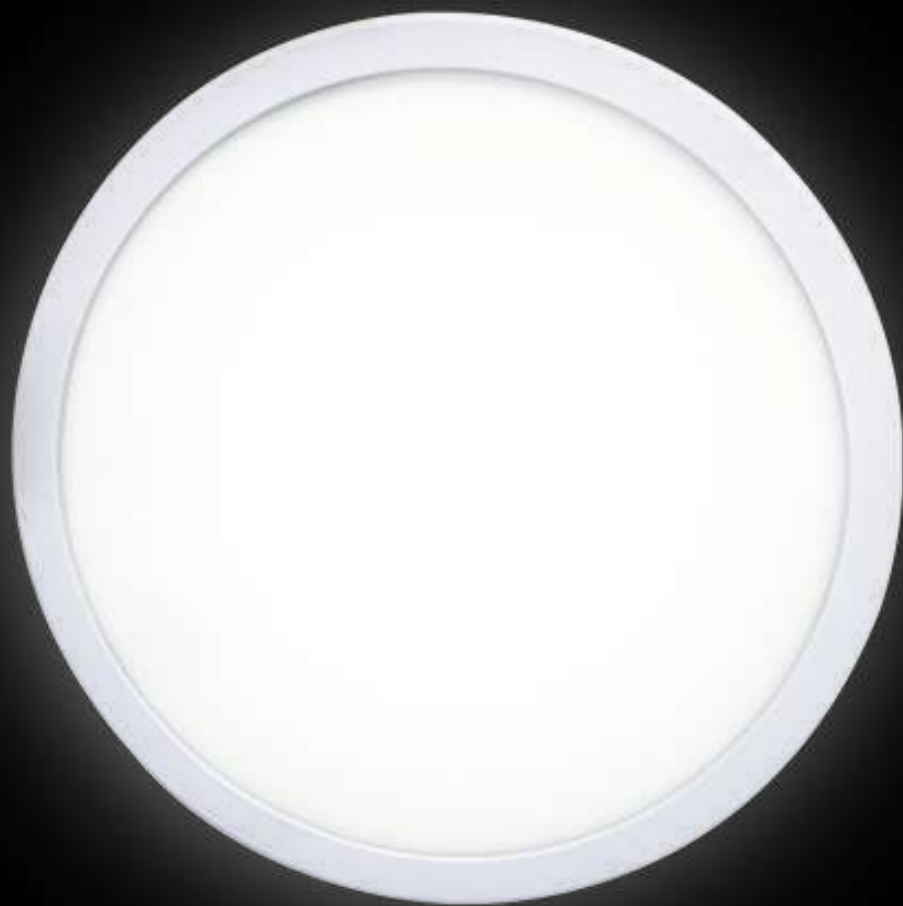

DOWNLIGHT




SOBREPONER

REDONDO



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
6W	CHE-060030	480 lm	110V	240V	110*28	● 3000K
6W	CHE-060065	480 lm	110V	240V	120*28	● 6500K
12W	CHE-120030	960 lm	110V	240V	170*28	● 3000K
12W	CHE-120065	960 lm	110V	240V	160*28	● 6500K
18W	CHE-180030	1440 lm	110V	240V	210*28	● 3000K
18W	CHE-180065	1440 lm	110V	240V	210*28	● 6500K
24W	CHE-240065	1920 lm	110V	240V	285*28	● 6500K
12W	NGCHE-120030	960 lm	110V	240V	170*30	● 3000K
12W	NGCHE-120065	960 lm	110V	240V	170*30	● 6500K
18W	NGCHE-180030	1440 lm	110V	240V	225*30	● 3000K
18W	NGCHE-180065	1440 lm	110V	240V	225*30	● 6500K
24W	NGCHE-240065	1920 lm	110V	240V	300*28	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS




SOBREPONER

CUADRADO

GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
12W	CHU-120030	960 lm	110V	240V	165*28	● 3000K
12W	CHU-120065	960 lm	110V	240V	165*28	● 6500K
18W	CHU-180030	1440 lm	110V	240V	210*28	● 3000K
18W	CHU-180065	1440 lm	110V	240V	210*28	● 6500K
24W	CHU-240065	1920 lm	110V	240V	285*28	● 6500K
12W	NGCHU-120030	960 lm	110V	240V	170*30	● 3000K
12W	NGCHU-120065	960 lm	110V	240V	170*30	● 6500K
18W	NGCHU-180030	1440 lm	110V	240V	220*30	● 3000K
18W	NGCHU-180065	1440 lm	110V	240V	220*30	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°




HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20

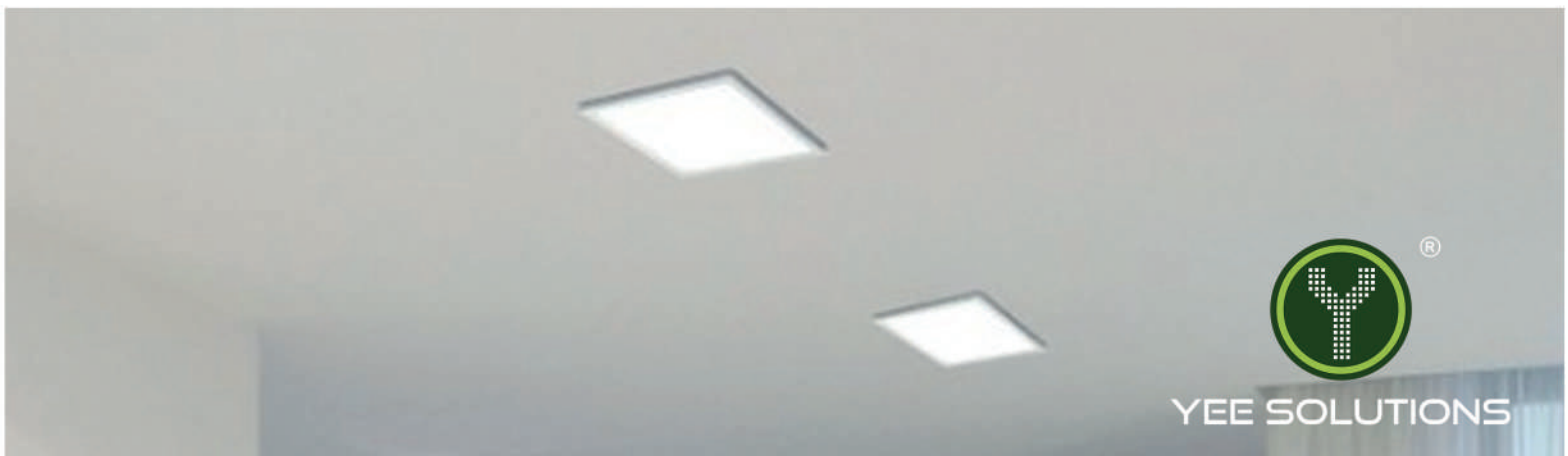


YEE SOLUTIONS

AJUSTABLE

GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
8W	DA-080030	640 lm	110V	240V	115*13	● 3000K
8W	DA-080065	640 lm	110V	240V	115*13	● 6500K
15W	DA-150030	1200 lm	110V	240V	175*13	● 3000K
15W	DA-150065	1200 lm	110V	240V	175*13	● 6500K
20W	DA-200065	1600 lm	110V	240V	230*13	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS



DOWNLIGHT SLIM




POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		MEDIDA INTERNA	DIMENSIONES	TCC
			110V	240V			
6W	D-060030	480 lm	110V	240V	100	120*7	● 3000K
6W	D-060065	480 lm	110V	240V	100	120*7	● 6500K
9W	D-090030	720 lm	110V	240V	120	145*7	● 3000K
9W	D-090041	720 lm	110V	240V	120	145*7	● 4100K
9W	D-090065	720 lm	110V	240V	120	145*7	● 6500K
12W	D-120030	960 lm	110V	240V	140	170*7	● 3000K
12W	D-120041	960 lm	110V	240V	140	170*7	● 4100K
12W	D-120065	960 lm	110V	240V	140	170*7	● 6500K
18W	D-180030	1440 lm	110V	240V	190	220*7	● 3000K
18W	D-180041	1440 lm	110V	240V	190	220*7	● 4100K
18W	D-180065	1440 lm	110V	240V	190	220*7	● 6500K



SATINADA

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		MEDIDA INTERNA	DIMENSIONES	TCC
			110V	240V			
12W	DSAT-120030	960 lm	110V	240V	150	170*10	● 3000K
12W	DSAT-120065	960 lm	110V	240V	150	170*10	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS



DOWNLIGHT

PARA BOTE INTEGRAL

GARANTÍA
2
AÑOS


ON - OFF

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		MEDIDA INTERNA	DIMENSIONES	TCC
12W	ND-120030	960 lm	110V	240V	100	165*35	● 3000K
12W	ND-120065	960 lm	110V	240V	100	165*35	● 6500K




ATENUABLE POR PASOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		MEDIDA INTERNA	DIMENSIONES	TCC
12W	DND-120030	960 lm	110V	240V	100	165*35	● 3000K
12W	DND-120065	960 lm	110V	240V	100	165*35	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS



DOWNLIGHT

PARA BOTE INTEGRAL


GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		MEDIDA INTERNA	DIMENSIONES	TCC
12W	ADL-123000	960 lm	110V	240V	100	165*25	● 3000K
12W	ADL-126500	960 lm	110V	240V	100	165*25	● 6500K




SATINADA

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		MEDIDA INTERNA	DIMENSIONES	TCC
12W	SATDL-123000	960 lm	110V	240V	100	165*25	● 3000K
12W	SATDL-126500	960 lm	110V	240V	100	165*25	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

Ra > 70



APERTURA

120°




HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20

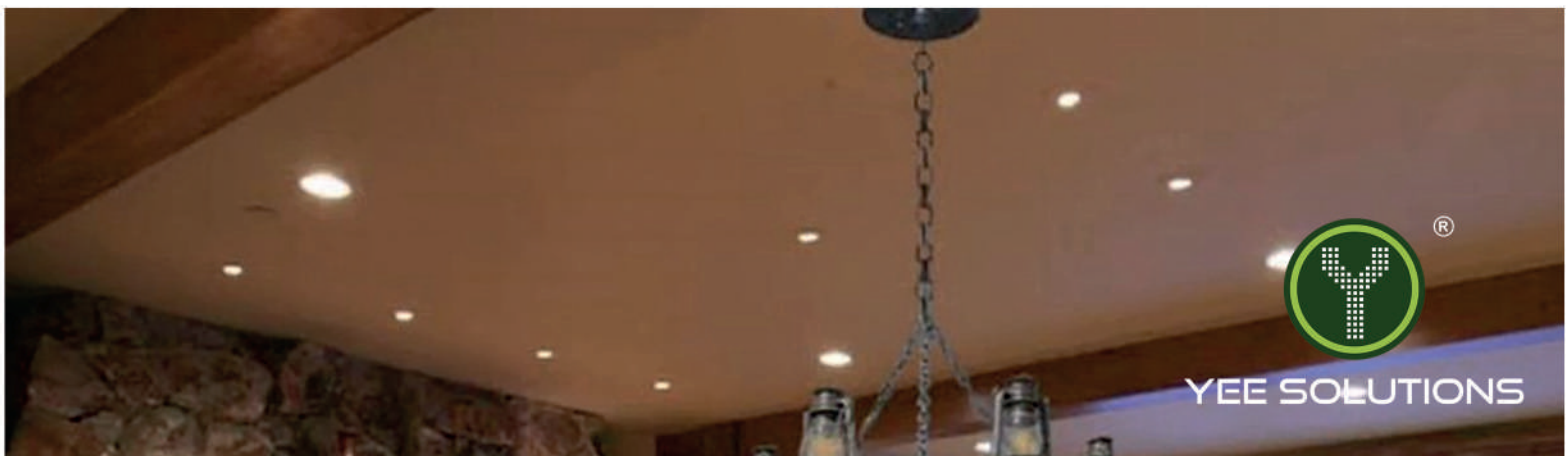

YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS



NÁUTICO




NÁUTICO

REDONDO
OVAL



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
15W	YNBL-153000	1350 lm	110V	240V	220*115*65	● 3000K
15W	YNBL-156500	1350 lm	110V	240V	220*115*65	● 6500K
20W	NBL-203000	1800 lm	110V	240V	225*225*70	● 3000K
20W	NBL-206500	1800 lm	110V	240V	225*225*70	● 6500K

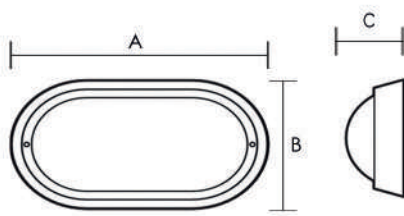

YEE SOLUTIONS®

YEE SOLUTIONS




PANEL



PANEL



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
36W	P-366030	3240 lm	110V	277V	595*595*9	● 3000K
36W	P-366041	3240 lm	110V	277V	595*595*9	● 4100K
36W	P-366065	3240 lm	110V	277V	595*595*9	● 6500K
36W	P-363030	3240 lm	110V	277V	295*1195*9	● 3000K
36W	P-363041	3240 lm	110V	277V	295*1195*9	● 4100K
36W	P-363065	3240 lm	110V	277V	295*1195*9	● 6500K
72W	P-726041	6480 lm	110V	277V	1195*595*9	● 4100K
72W	P-726065	6480 lm	110V	277V	1195*595*9	● 6500K

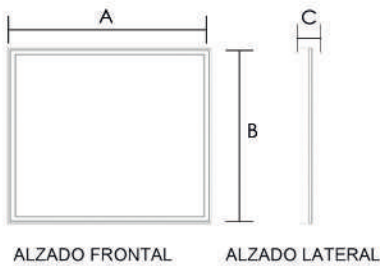

YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS



SOLAR




REFLECTOR SOLAR

GARANTÍA
2
AÑOS


POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
25W	RS-250065	750 lm	3.2 Vcc 6 Ah	180*150*50	● 6500K
60W	RS-600030	1800 lm	3.2 Vcc 6 Ah	190*170*50	● 3000K
60W	RS-600065	1800 lm	3.2 Vcc 6 Ah	190*170*50	● 6500K
120W	RS-100030	3600 lm	6.4 Vcc 10 Ah	290*230*50	● 3000K
120W	RS-100065	3600 lm	6.4 Vcc 10 Ah	290*230*50	● 6500K

SUSTENTABILIDAD ● 100% AHORRO EN TU RECIBO DE LUZ ● FÁCIL INSTALACIÓN

HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	65%	4 hrs.	30%	4 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS



SOLAR GARDEN


GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
120W	GSR-120650	3600 lm	3.2 Vcc 12 Ah	420*420*125	● 6500K
200W	GSR-200650	6000 lm	3.2 Vcc 18 Ah	550*550*125	● 6500K

SENSOR DESACTIVADO

SUSTENTABILIDAD 100% AHORRO EN TU RECIBO DE LUZ FÁCIL INSTALACIÓN

HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	65%	4 hrs.	30%	4 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------

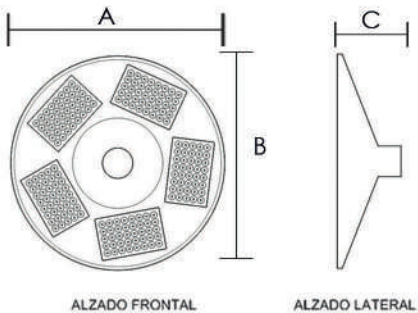

TIEMPO DE VIDA
25,000 Hrs.

IRC
Ra>70

APERTURA
120°

PROTECCIÓN
65





ALL IN ONE


GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
60W	STL-600065	1800 lm	3.2 Vcc 9 Ah	490*220*50	● 6500K
90W	STL-800065	2700 lm	3.2 Vcc 12 Ah	620*240*50	● 6500K
120W	STLS-120065	3600 lm	3.2 Vcc 15 Ah	720*240*50	● 6500K

SENSOR DESACTIVADO

SUSTENTABILIDAD 🌱 100% AHORRO EN TU RECIBO DE LUZ 🌱 FÁCIL INSTALACIÓN

HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	50%	4 hrs.	30%	4 hrs.	20%	8 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

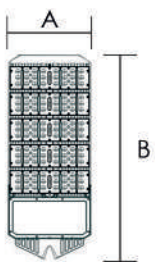

ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

Ra>70



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65



MOD01	MOD02	MOD03
1900 ciclos	6 - 8 hrs.	8 - 12 hrs.



INTEGRADO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
25W	RSI-250030	750 lm	3.2 Vcc 6 Ah	140*100*50	● 3000K
25W	RSI-250065	750 lm	3.2 Vcc 6 Ah	140*100*50	● 6500K




MÓVIL

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
25W	MRS-250030	750 lm	3.2 Vcc 6 Ah	282*145*90	● 3000K
25W	MRS-250065	750 lm	3.2 Vcc 6 Ah	282*145*90	● 6500K



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
25W	WLS-256500	750 lm	3.2 Vcc 6 Ah	175*55*83	● 6500K

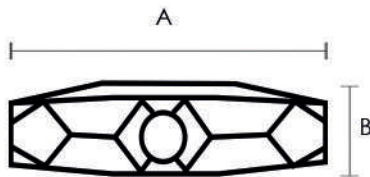

TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



IRC

>Ra-70




APERTURA

180°




PROTECCIÓN

65

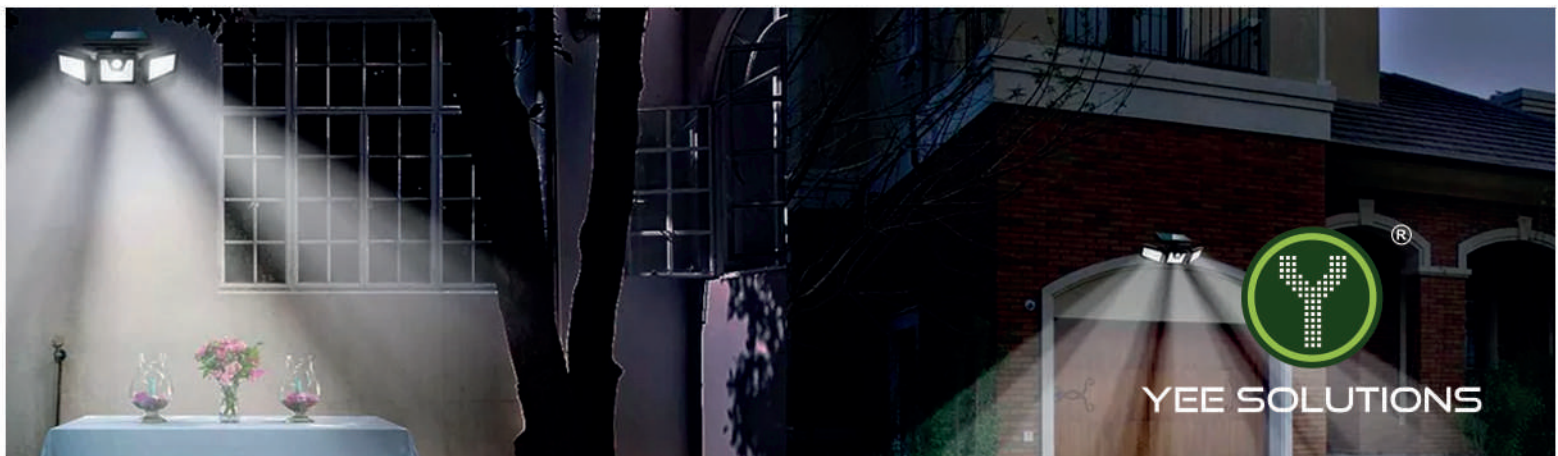

YEE SOLUTIONS

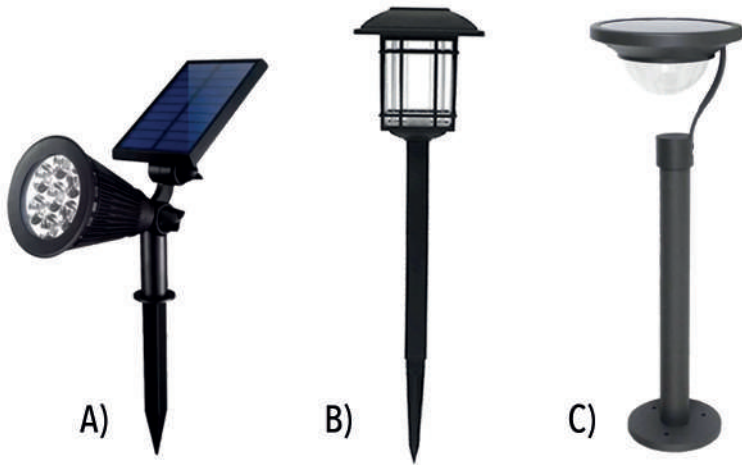

NUEVO

ESTACA

SOLAR

GARANTÍA
2
AÑOS

MOD	POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
A	15W	ESRGB-25	150 lm	1.2 Vcc 0.6 Ah	300*141*92	RGB
B	15W	ESF-250030	150 lm	1.2 Vcc 0.6 Ah	465*138*138	3000K
C	15W	DES-250030	150 lm	1.2 Vcc 0.6 Ah	425*150*150	3000K



TIEMPO DE VIDA
20,000 Hrs.

IRC
>Ra-70

APERTURA
180°

HRS. CONTINUAS MÁXIMAS
12

PROTECCIÓN
65



YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS



STREET LIGHT



STREET LIGHT

BRAZO 1" 3/4 (43MM)

GARANTÍA
2
AÑOS

NOTA: Puedes ampliar la entrada a 2" con nuestra abrazadera




ADAP-STL

CON FOTOSENSOR

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
60W	FSTL-600065	6000 lm	110V	240V	390*145*50	● 6500K
100W	FSTL-100065	10000 lm	110V	240V	450*170*50	● 6500K

SUPRESOR DE PICOS 4KV

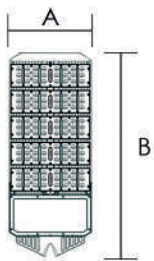

ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

Ra>70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12




PROTECCIÓN


65



YEE SOLUTIONS

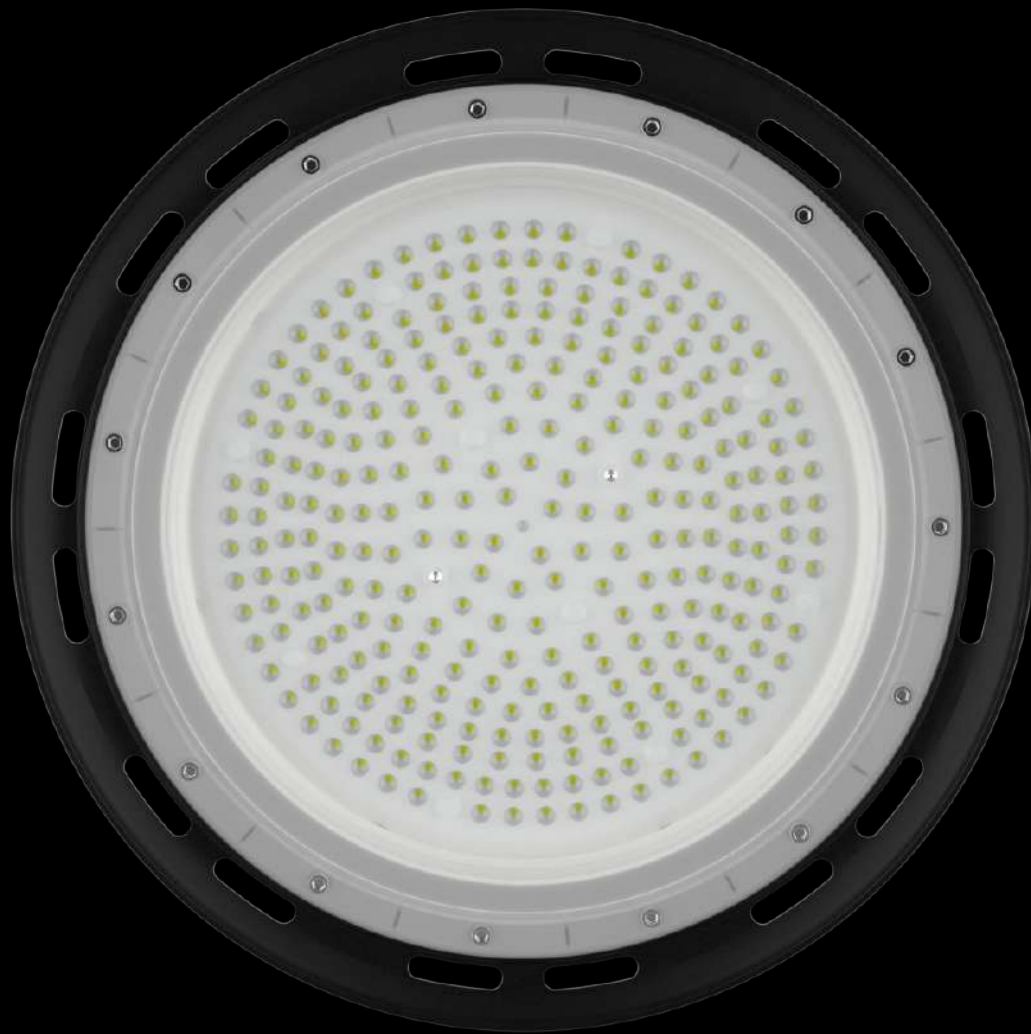

HIGH BAY

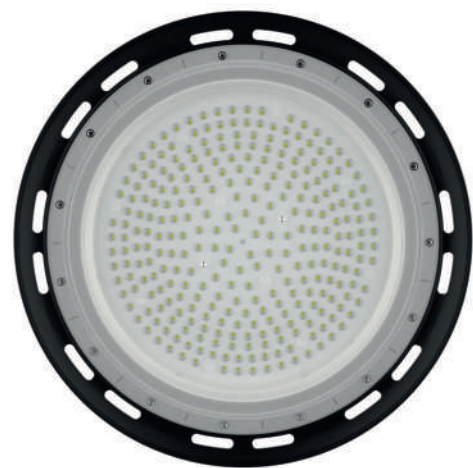


HIGH BAY



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
100W	YHB-100650	10000 lm	110V	240V	270*35	● 6500K
150W	YHB-150650	15000 lm	110V	240V	310*35	● 6500K
200W	YHB-200650	20000 lm	110V	240V	380*35	● 6500K

SUPRESOR DE PICOS 2.5KV

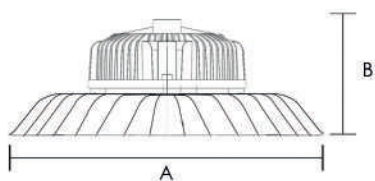

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

90°



HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12




PROTECCIÓN

65



YEE SOLUTIONS

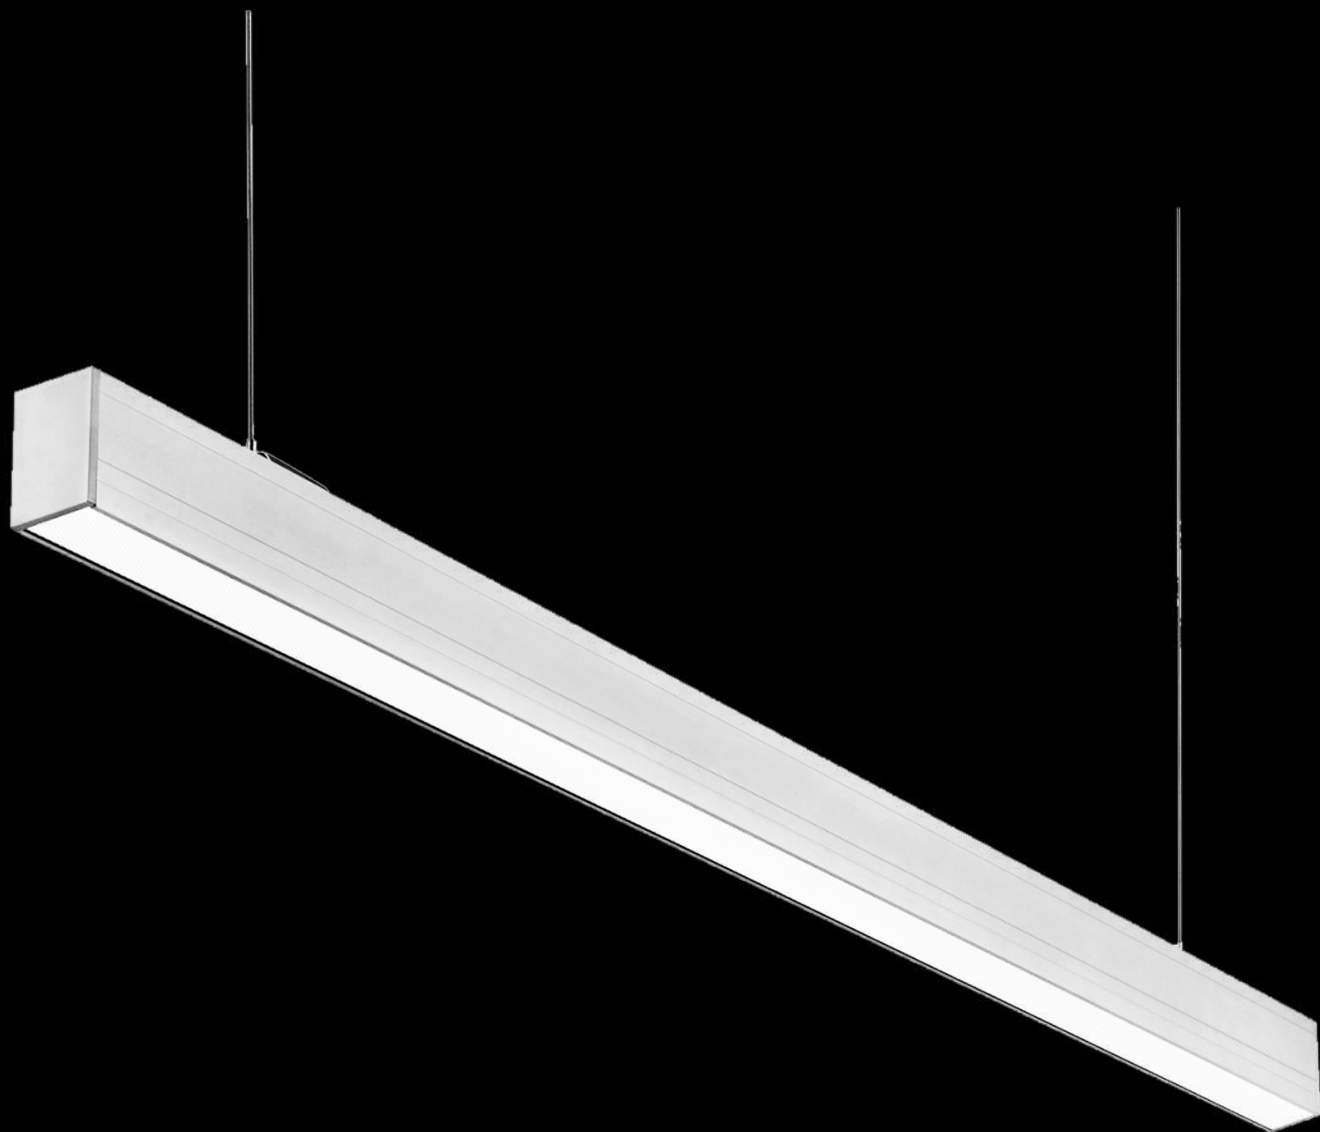

LINEAL

NUEVO

LINEAL

BLANCA

GARANTÍA
2
AÑOS



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	240V		
20W	LSB-206030	1600 lm	110V	240V	600*70*35	● 3000K
40W	LSB-401230	3200 lm	110V	240V	1200*70*35	● 3000K

NEGRA



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	240V		
20W	LSN-206030	1600 lm	110V	240V	600*70*35	● 3000K
20W	LSN-206065	1600 lm	110V	240V	600*70*35	● 6500K
40W	LSN-401230	3200 lm	110V	240V	1200*70*35	● 3000K
40W	LSN-401265	3200 lm	110V	240V	1200*70*35	● 6500K



ALZADO FRONTAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

110°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS



APV

APV




APV BULK

APV	SKU	DESCRIPCION	DIMENSIONES
BULK	APV-T8	Luminaria a prueba de Vapor PS + PS para 2 (T8) 18W (No incluye tubo)	1250*95*70

APV INTEGRADA

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
36W	WP-361265	2880 lm	110V	240V	1215*65*40	● 6500K

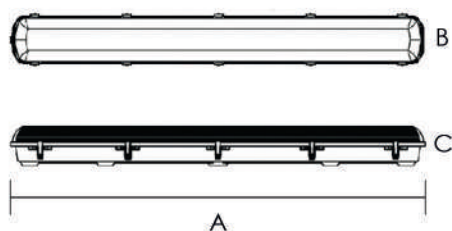

TIEMPO DE VIDA
25,000 Hrs.

IRC
80

APERTURA
120°

HRS. CONTINUAS MÁXIMAS
12

PROTECCIÓN
65




YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS



TUBO LED

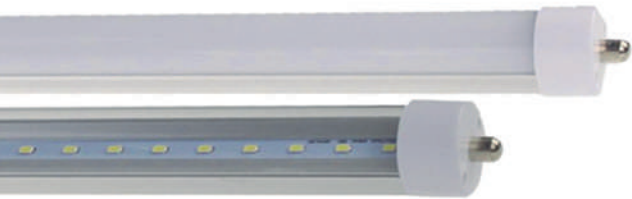

TUBO LED


240 CM



POLICARBONATO-ALUMINIO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	240V		
36W	TT-362465	3240 lm	110V	240V	2385*30	● 6500K
36W	TO-362430	3240 lm	110V	240V	2385*30	● 3000K
36W	TO-362465	3240 lm	110V	240V	2385*30	● 6500K

DOBLE CONEXIÓN

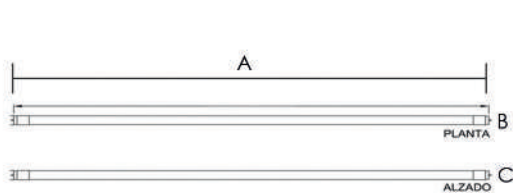

TIEMPO DE VIDA
25,000 Hrs.

IRC
70


APERTURA
120°

HRS. CONTINUAS MÁXIMAS
12

PROTECCIÓN
20



YEE SOLUTIONS

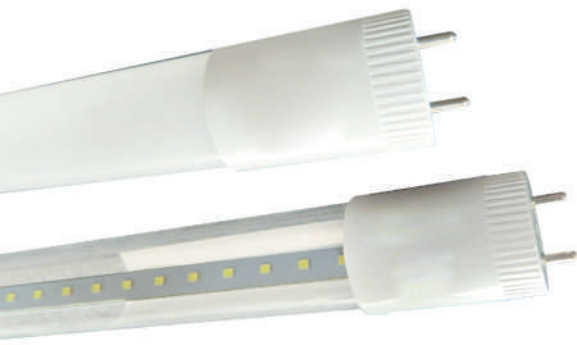

TUBO LED

120 CM



UNA CONEXIÓN

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	TT-181265	1620 lm	110V	240V	1200*26	● 6500K
18W	TO-181230	1620 lm	110V	240V	1200*26	● 3000K
18W	TO-181241	1620 lm	110V	240V	1200*26	● 4100K
18W	TO-181265	1620 lm	110V	240V	1200*26	● 6500K

DOBLE CONEXIÓN


POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	DTO-181265	1620 lm	110V	240V	1200*26	● 6500K
18W	DTT-181265	1620 lm	110V	240V	1200*26	● 6500K



FA8

DOBLE CONEXIÓN

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	FA8T-181265	1620 lm	110V	240V	1170*26	● 6500K
18W	FA8O-181265	1620 lm	110V	240V	1170*26	● 6500K

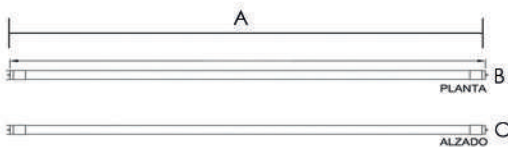

TIEMPO DE VIDA
15,000 Hrs.


IRC
70

APERTURA
120°

HRS. CONTINUAS MÁXIMAS
12

PROTECCIÓN
20



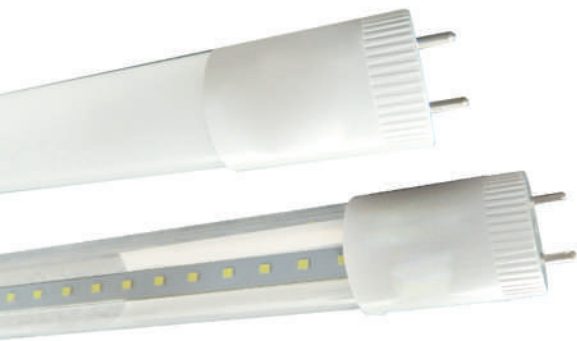


TUBO LED

60 CM



UNA CONEXIÓN

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
9W	TT-096065	720 lm	110V	240V	600*26	● 6500K
9W	TO-096065	720 lm	110V	240V	600*26	● 6500K

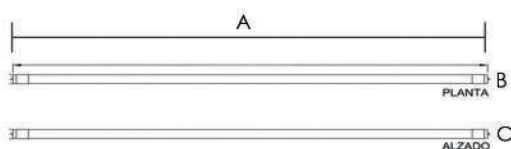

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS

NUEVO




TUBO CURVALUM

OPALINO



VIDRIO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	CURV-185765	1800 lm	110V	240V	570*180*30	● 6500K

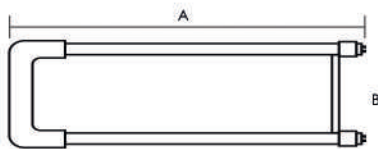

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

>Ra-70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS



REGLETA




SLIM LINE

120 CM



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
36W	SLO-361265	3240 lm	110V	240V	1200*75*25	● 6500K

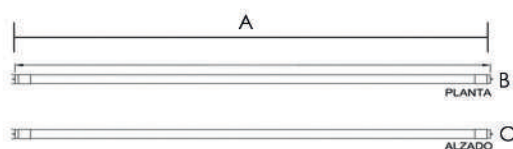

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°




HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20

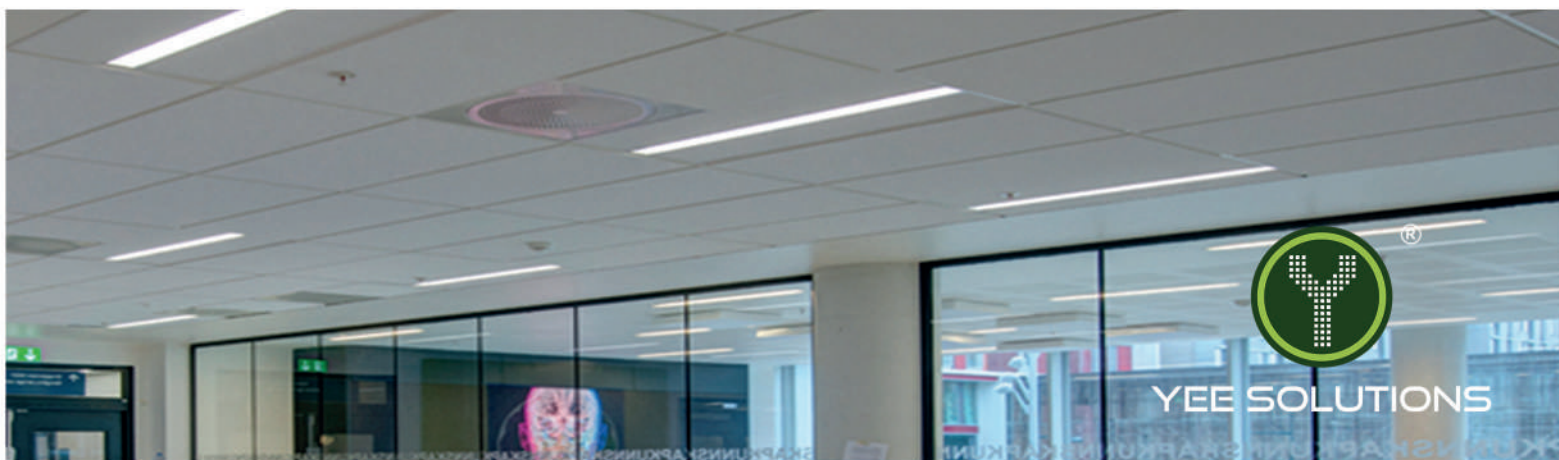



REGLETA T8

120 CM




REGLETA DE ALUMINIO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	OI-181265	1440 lm	110V	240V	1188*35*27	● 6500K
18W	TI-181265	1440 lm	110V	240V	1188*35*27	● 6500K

REGLETA DE PLÁSTICO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	PTI-181265	1440 lm	110V	240V	1185*35*27	● 6500K
18W	POI-181265	1440 lm	110V	240V	1185*35*27	● 6500K

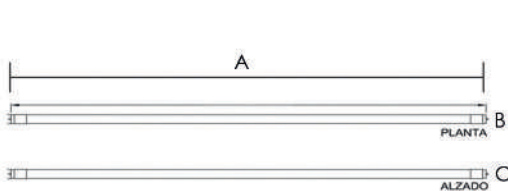


TIEMPO DE VIDA
25,000 Hrs.

IRC
70

APERTURA
180°

HRS. CONTINUAS MÁXIMAS
12

PROTECCIÓN
20

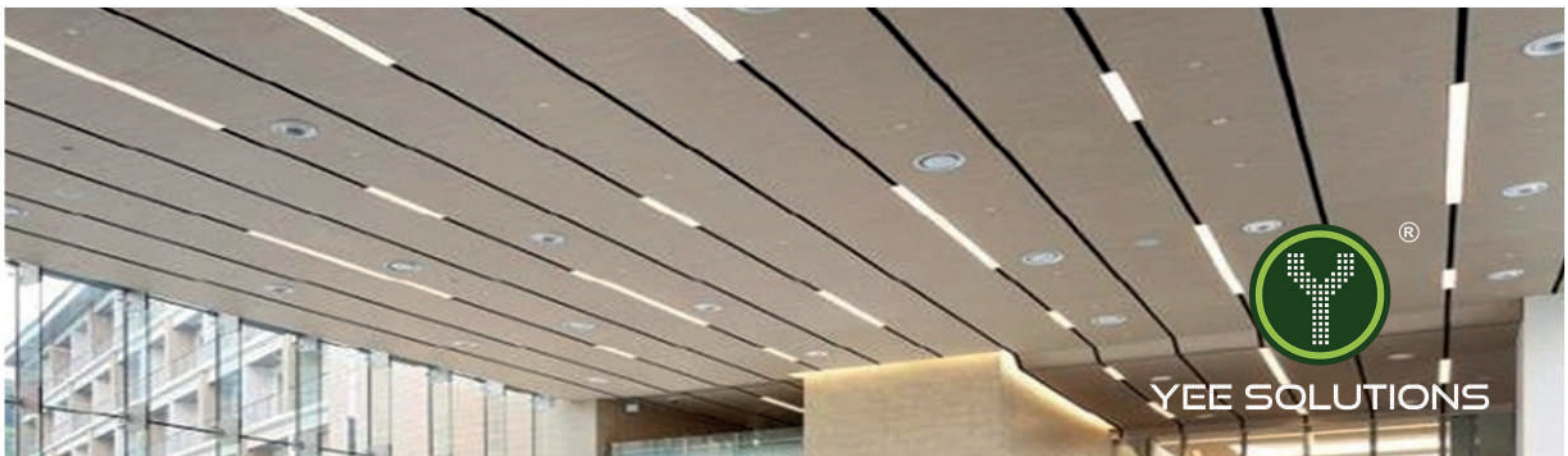




REGLETA T5

120 CM



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
15W	01-151265	1350 lm	110V	240V	1175*22*30	● 6500K

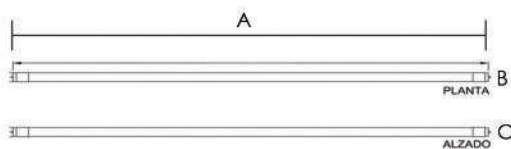

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°




HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20

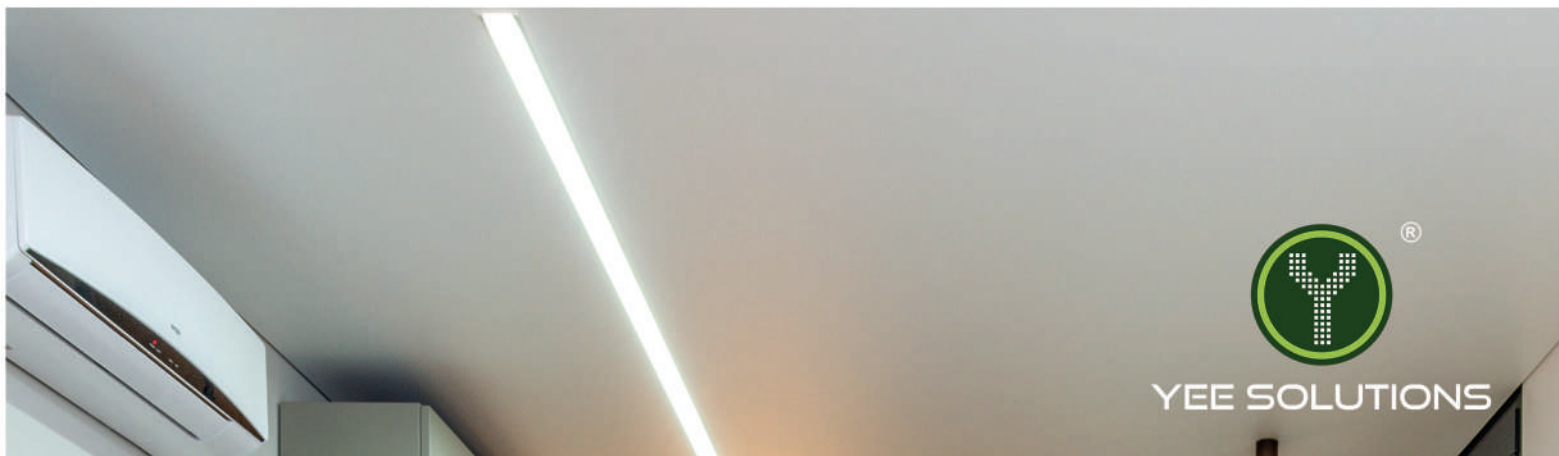

YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS



BAP


ALTA POTENCIA



BAP



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	240V		
20W	BAP-202665	1800 lm	110V	240V	80*150	● 6500K
30W	BAP-302665	2700 lm	110V	240V	100*180	● 6500K
40W	BAP-402630	3600 lm	110V	240V	115*200	● 3000K
40W	BAP-402665	3600 lm	110V	240V	115*200	● 6500K
50W	BAP-502665	4500 lm	110V	240V	135*230	● 6500K

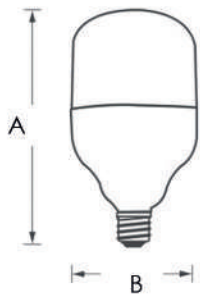

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

220°



HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE SOLUTIONS

YEE SOLUTIONS



ARBOTANTE



NUEVO

ARBOTANTE


GARANTÍA
2
AÑOS

MOD	PRODUCTO	SKU	DIMENSIONES	BASE
A	ARBOTANTE REJILLA	RWL-E26	230*260*90	E26
B	ARBOTANTE CILINDRO SATÍN	SATCLP-2GU10	165*100*100	GU10
C	ARBOTANTE CILINDRO VERTICAL	VERTCLP-E26	330*135*75	E26




PROTECCIÓN

65



ALZADO FRONTAL

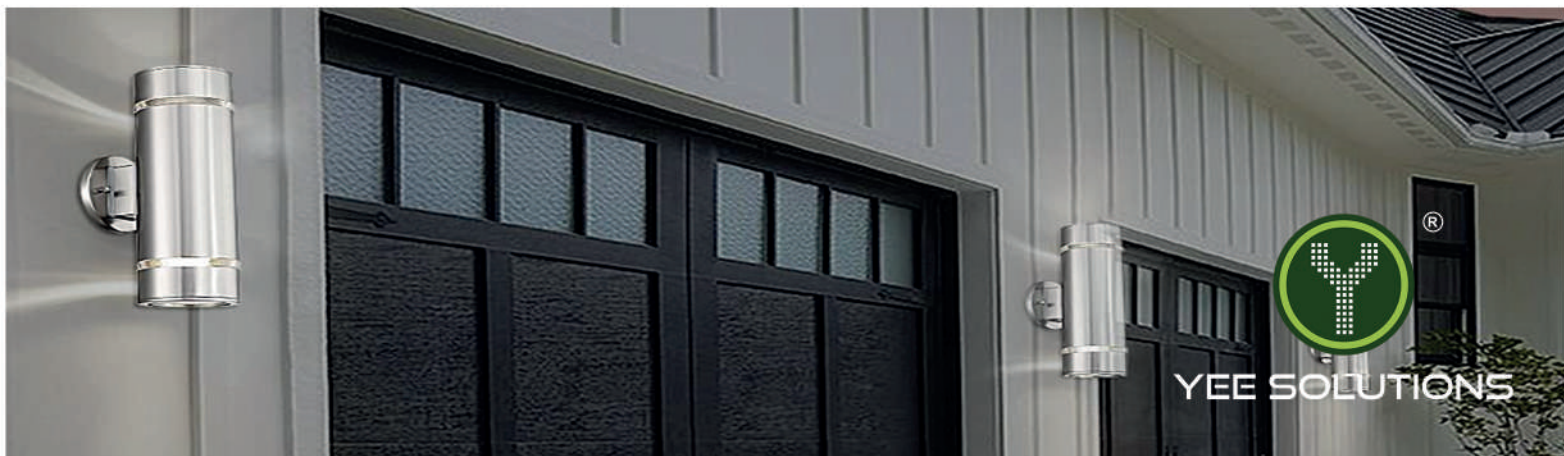

YEE SOLUTIONS





NUEVO

ARBOTANTE

GARANTÍA
2
AÑOS

MOD	PRODUCTO	SKU	DIMENSIONES	BASE
A	ARBOTANTE CILINDRO	CLP-2GU10	100*240*100	GU10
B	ARBOTANTE CILINDRO NEGRO	NCLP-2GU10	165*100*100	GU10
C	ARBOTANTE RECTANGULAR	RLP-2GU10	110*235*95	GU10
D	ARBOTANTE SOBREPONER NEGRO	NLCT-GU10	80*84	GU10
E	ARBOTANTE SOBREPONER BLANCO	BLCT-GU10	80*84	GU10

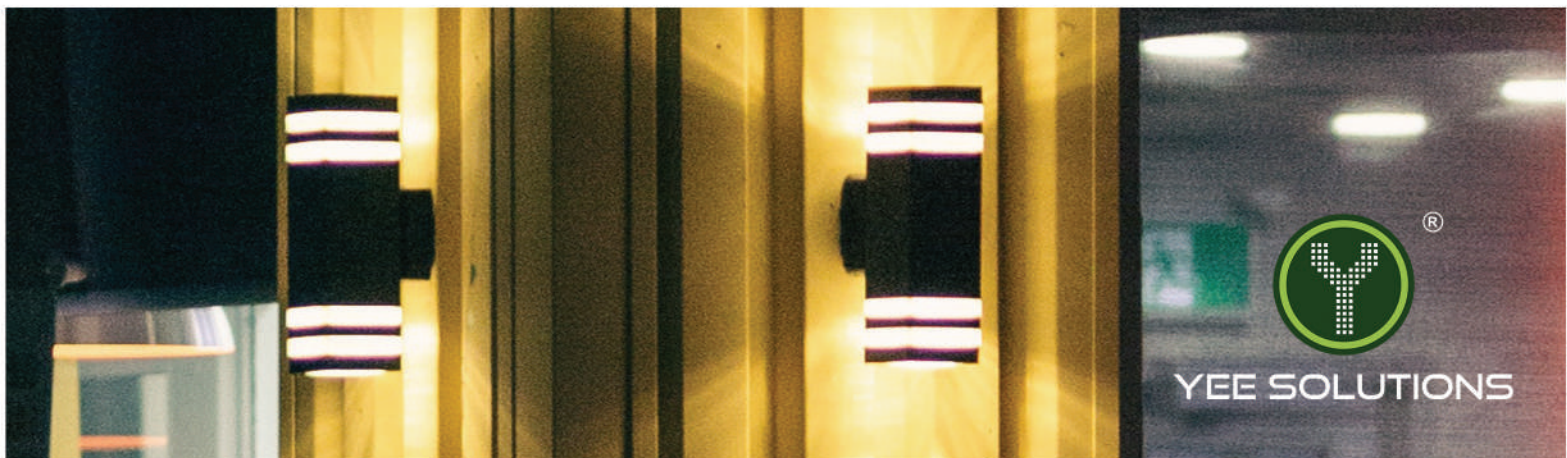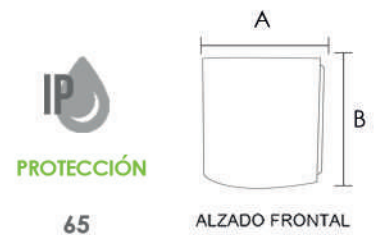




NUEVO

ARBOTANTE

GARANTÍA
2
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
6W	CWL-0630	480 lm	110V	240V	100*100	● 3000K



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

120°




HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20

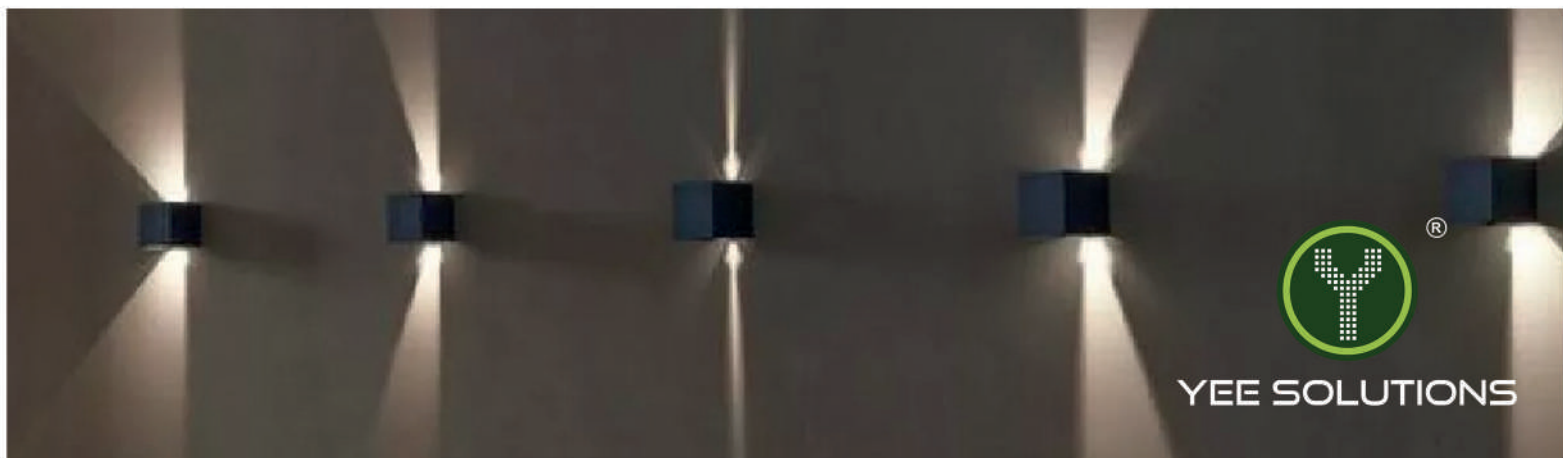

YEE SOLUTIONS



MANGUERA



MANGUERA

4W X METRO




LED 2835

METROS	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES	TCC
25	TL-042530	8000 lm	127V	25000*10*5	● 3000K
25	TL-042565	8000 lm	127V	25000*10*5	● 6500K
50	TL-045030	12000 lm	127V	50000*10*5	● 3000K
50	TL-045065	12000 lm	127V	50000*10*5	● 6500K
100	TL-0410030	16000 lm	127V	100000*10*5	● 3000K
100	TL-0410065	16000 lm	127V	100000*10*5	● 6500K

RGB 5050

METROS	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES	TCC
50	RGB-1250	48000 lm	127V	50000*15*8	● RGB

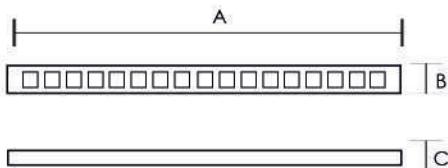

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

120°




HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

65

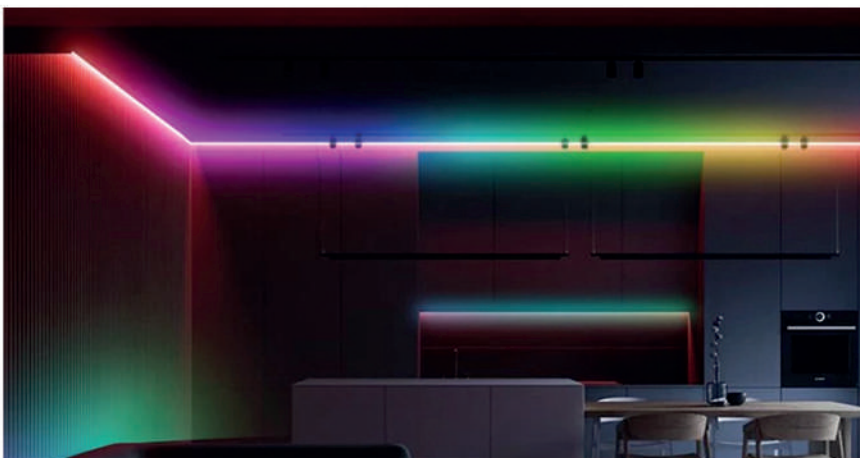

YEE SOLUTIONS



®

YEE PRO

YEE PRO



REFLECTOR



REFLECTOR




POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	277V		
150W	BR-150650	18000 lm	110V	277V	320*335*110	● 6500K
200W	BR-200650	24000 lm	110V	277V	375*375*110	● 6500K
300W	BR-300650	36000 lm	110V	277V	435*395*110	● 6500K
500W	BR-500650	60000 lm	110V	277V	560*455*125	● 6500K



CON FOTOCELDA

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	277V		
50W	FBR-506500	6000 lm	110V	277V	255*185*25	● 6500K
100W	FBR-100650	12000 lm	110V	277V	310*225*35	● 6500K



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



IRC

>Ra-80



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

65



YEE PRO



WALLPACK


NUEVO



WALLPACK

GARANTÍA
3
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
50W	WP-500050	5000 lm	110V	277V	300*175*145	● 6500K
100W	WP-100050	10000 lm	110V	277V	350*235*180	● 6500K

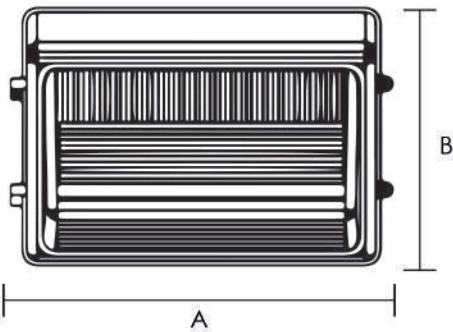

TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



IRC

80



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12




PROTECCIÓN

65



YEE PRO

YEE PRO

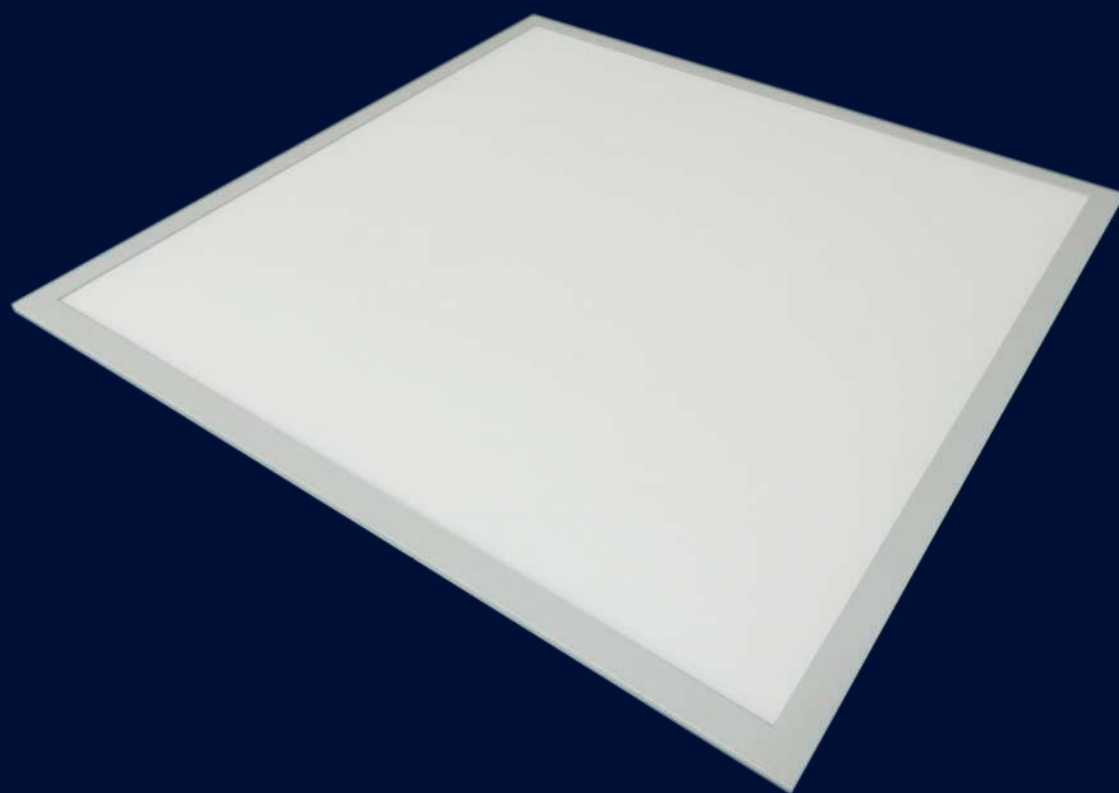


PANEL



PANEL



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
32W	BP-326041	3840 lm	110V	277V	595*595*11	● 4100K
32W	BP-326065	3840 lm	110V	277V	595*595*11	● 6500K

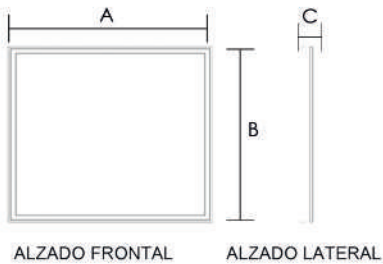


TIEMPO DE VIDA
30,000 Hrs.

IRC
80

APERTURA
180°

HRS. CONTINUAS MÁXIMAS
12

PROTECCIÓN
20

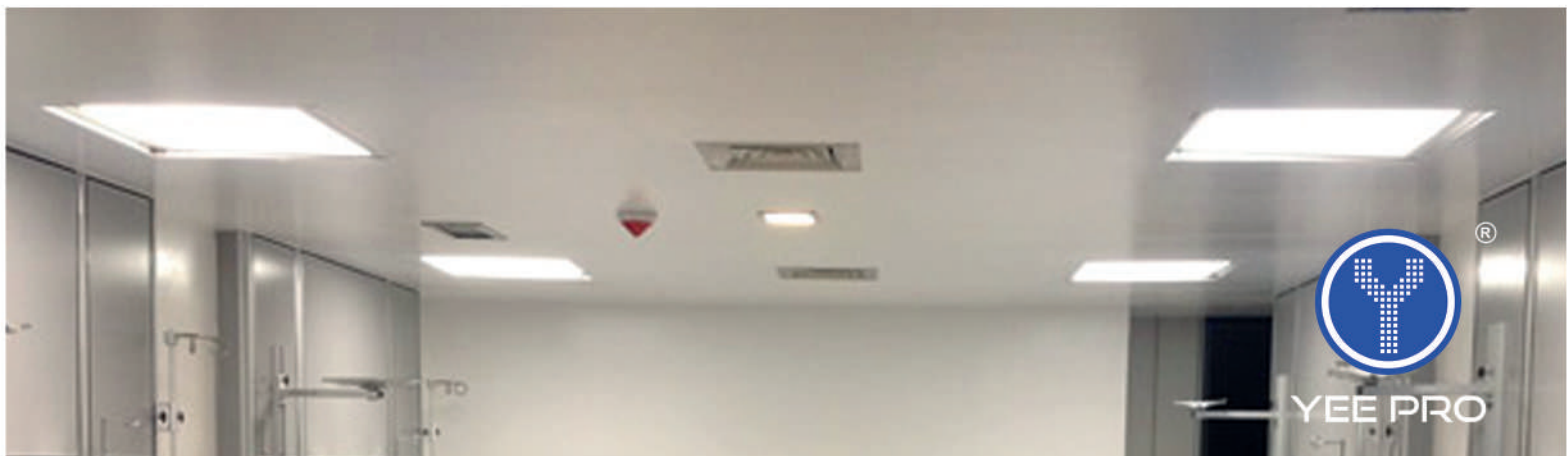

YEE PRO



TUBO



TUBO

120 CM



VIDRIO

CONEXIÓN UN LADO

T5


POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	T5O-181265	2160 lm	110V	277V	1165*16	● 6500K
18W	T5T-181265	2160 lm	110V	277V	1165*16	● 6500K

POLICARBONATO-ALUMINIO

CONEXIÓN UN LADO

T8

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
18W	BTO-181230	2160 lm	110V	277V	1200*30	● 3000K
18W	BTO-181241	2160 lm	110V	277V	1200*30	● 4100K
18W	BTO-181265	2160 lm	110V	277V	1200*30	● 6500K
18W	BTT-181265	2160 lm	110V	277V	1200*30	● 6500K

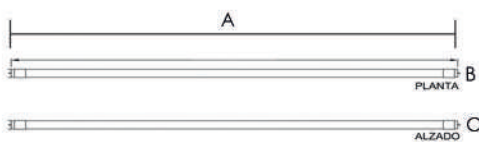

TIEMPO DE VIDA
30,000 Hrs.

IRC
80

APERTURA
180°

HRS. CONTINUAS MÁXIMAS
12

PROTECCIÓN
20



YEE PRO

YEE PRO



BAP



BAP




E26

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
40W	H26-004065	4000 lm	110V	277V	205*120	● 6500K
70W	H26-007065	7000 lm	110V	277V	245*145	● 6500K
100W	H26-010065	10000 lm	110V	277V	265*145	● 6500K

E40

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
40W	H40-004030	4000 lm	110V	277V	205*120	● 3000K
70W	H40-007065	7000 lm	110V	277V	245*145	● 6500K
100W	H40-010065	10000 lm	110V	277V	265*145	● 6500K

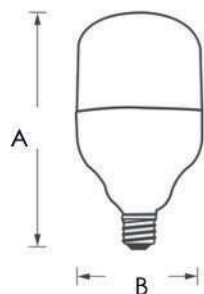

TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



IRC

Ra > 80



APERTURA

220°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE PRO




NÁUTICO

OVAL



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
24W	NBL-243000	2880 lm	110V	240V	260*140*70	● 3000K
24W	NBL-246500	2880 lm	110V	240V	260*140*70	● 6500K

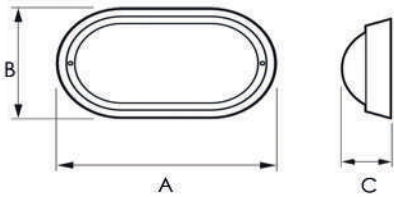

YEE PRO



SOLAR



REFLECTOR SOLAR


GARANTÍA
3
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
200W	RS-200650	6000 lm	3.2 Vcc 18 Ah	255*275*50	● 6500K
300W	RS-300650	9000 lm	3.2 Vcc 24 Ah	295*325*70	● 6500K

SUSTENTABILIDAD 🌱 100% AHORRO EN TU RECIBO DE LUZ 🌱 FÁCIL INSTALACIÓN

HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	50%	4 hrs.	30%	4 hrs.	20%	8 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

	 ALZADO FRONTAL	 ALZADO LATERAL	 TIEMPO DE VIDA 24,000 Hrs.	 IRC Ra > 70	 APERTURA 120°	 HRS. CONTINUAS MÁXIMAS 12	 PROTECCIÓN 65
--	---	---	--	---	--	---	---

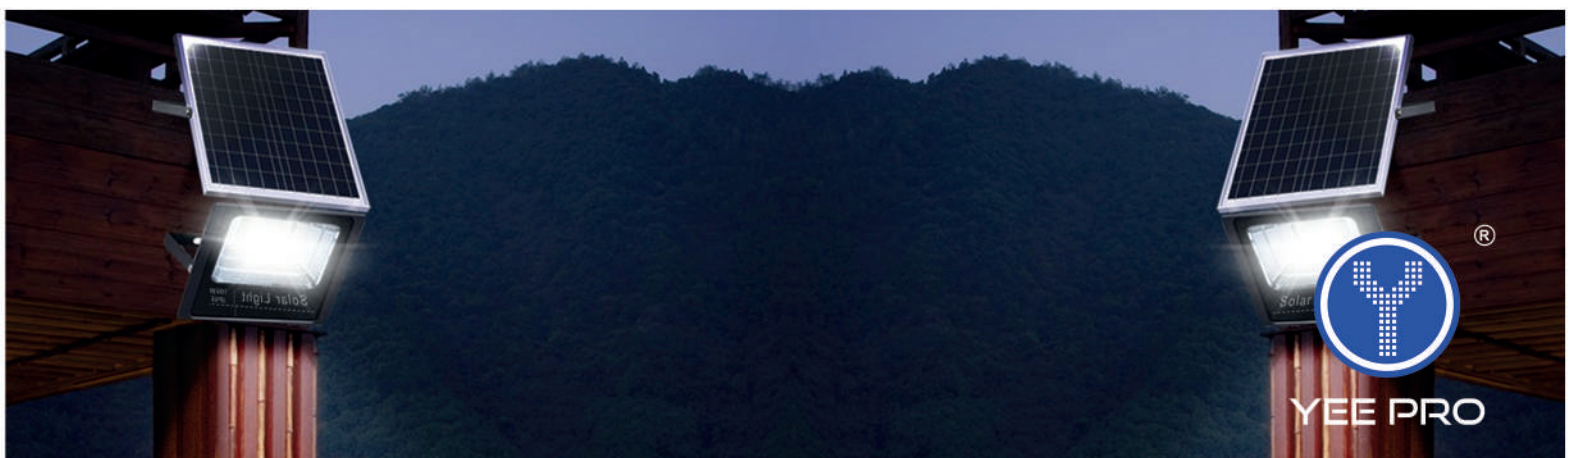



STREET LIGHT SOLAR


GARANTÍA
3
AÑOS

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES	TCC
200W	BSTL-200065	8000 lm	6.4 Vcc 18 Ah	495*210*100	● 6500K

INCLUYE CONTROL

SUSTENTABILIDAD 🌱 100% AHORRO EN TU RECIBO DE LUZ 🌱 FÁCIL INSTALACIÓN

HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	65%	4 hrs.	35%	4 hrs.	30%	4 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

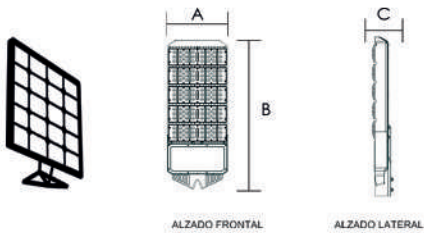


TIEMPO DE VIDA
30,000 Hrs.


IRC
Ra > 70


APERTURA
120°


PROTECCIÓN
65




YEE PRO

YEE PRO



HIGH BAY

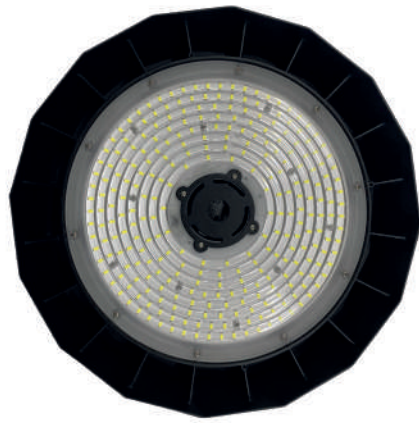


HIGH BAY



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	277V		
100W	HB-1001265	12000 lm	110V	277V	260*125	● 6500K
150W	HB-1500965	18000 lm	110V	277V	300*130	● 6500K
200W	HB-2000965	24000 lm	110V	277V	345*130	● 6500K

SUPRESOR DE PICOS 4KV

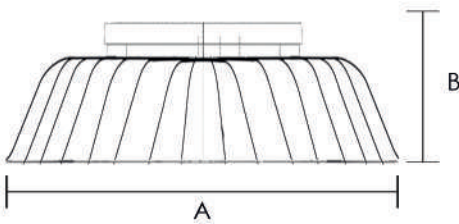

TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

90°



HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

65



YEE PRO

YEE PRO




APV

APV

GARANTÍA
3
AÑOS


POLICARBONATO CON BROCHES METÁLICOS

APV	SKU	DESCRIPCION	DIMENSIONES
BULK	APV-02T818	Luminaria a prueba de Vapor ABS+PC para 2 (T8) 18W (No incluye Tubo)	1250*95*70

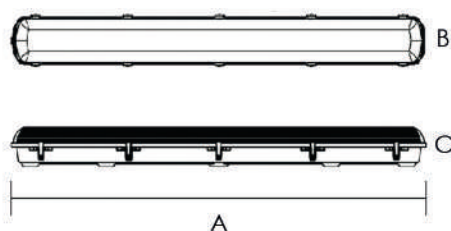

PROTECCIÓN

65

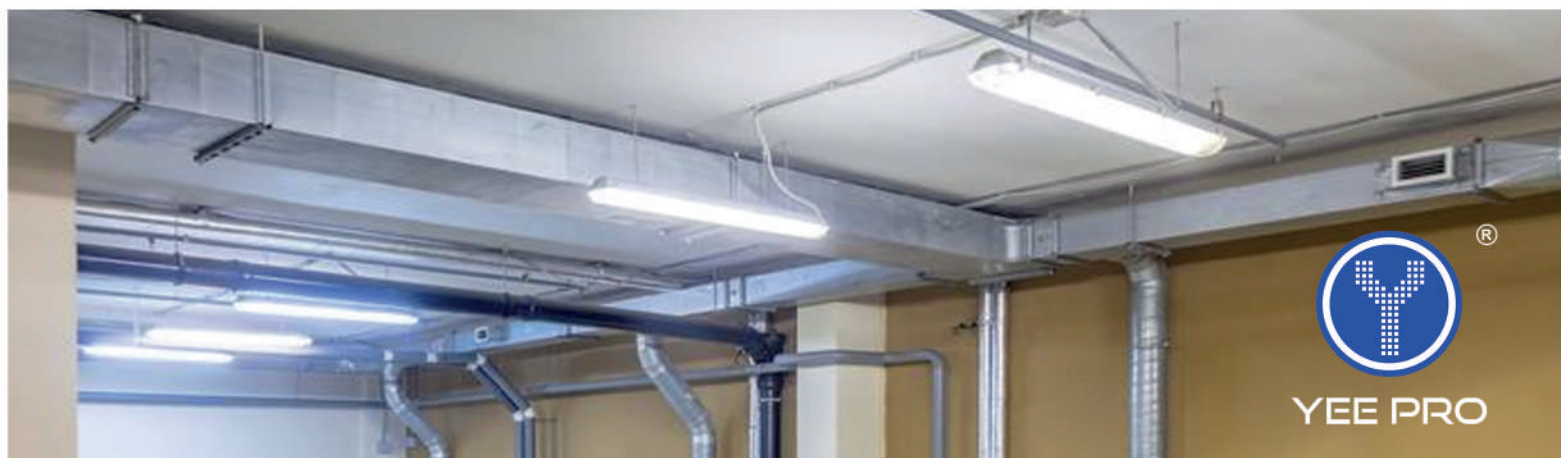

YEE PRO



STREET LIGHT



STREET LIGHT


BRAZO 2" (50.8MM)



CON FOTOCELDA

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
50W	FBSTL-500065	6000 lm	110V	277V	490*205*95	● 6500K
100W	FBSTL-100065	12000 lm	110V	277V	720*270*95	● 6500K

SUPRESOR DE PICOS 10KV

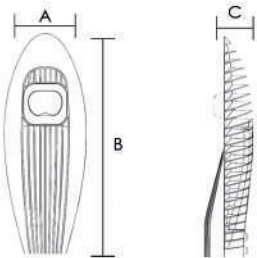

TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



IRC

Ra >70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

65



YEE PRO



YEE BALANCE

YEE BALANCE





PANEL




PANEL




POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
36W	LOP-366065	2880 lm	110V	277V	595*595*7	● 6500K

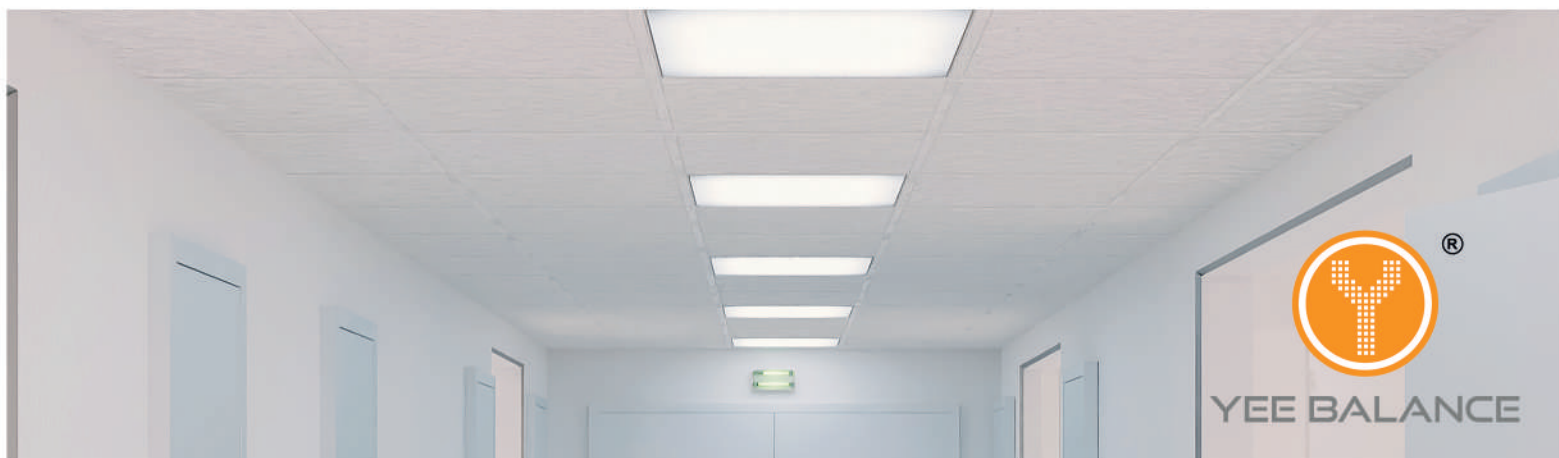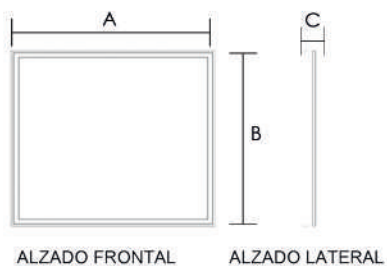

YEE BALANCE

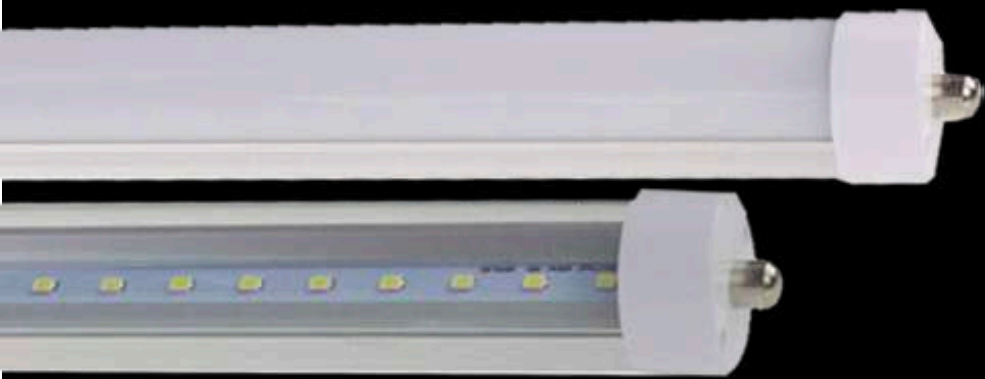

TUBO

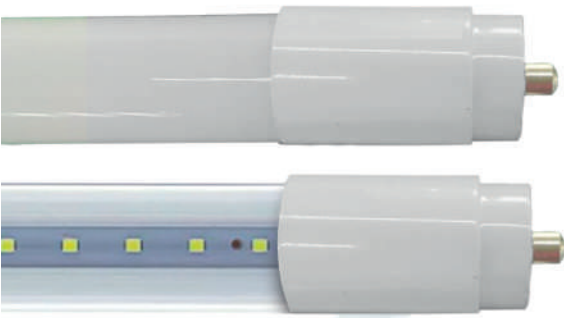

TUBO

240 CM




POLICARBONATO - ALUMINIO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			127V	127V		
36W	LEDT1-362465	3060 lm	127V	127V	2385*30	● 6500K
36W	LEDO1-362465	3060 lm	127V	127V	2385*30	● 6500K

VIDRIO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
			110V	240V		
36W	CTT-362465	3060 lm	110V	240V	2390*26	● 6500K
36W	CTO-362465	3060 lm	110V	240V	2390*26	● 6500K

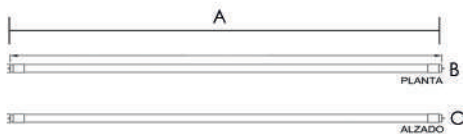

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

120°



HRS. CONTINUAS MÁXIMAS

12



PROTECCIÓN

20



YEE BALANCE

YEE BALANCE



STREET LIGHT



STREET LIGHT


BRAZO 2" (50.8MM)



CON FOTOSENSOR

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE		DIMENSIONES	TCC
50W	STBLC-506500	5000 lm	110V	277V	360*140*65	● 6500K
100W	STBLC-100650	10000 lm	110V	277V	485*165*65	● 6500K

SUPRESOR DE PICOS 3KV

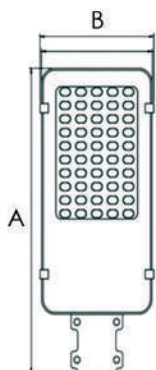

TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



IRC

70



APERTURA

130° x 60°




HRS. CONTINUAS
MÁXIMAS

12




PROTECCIÓN

65

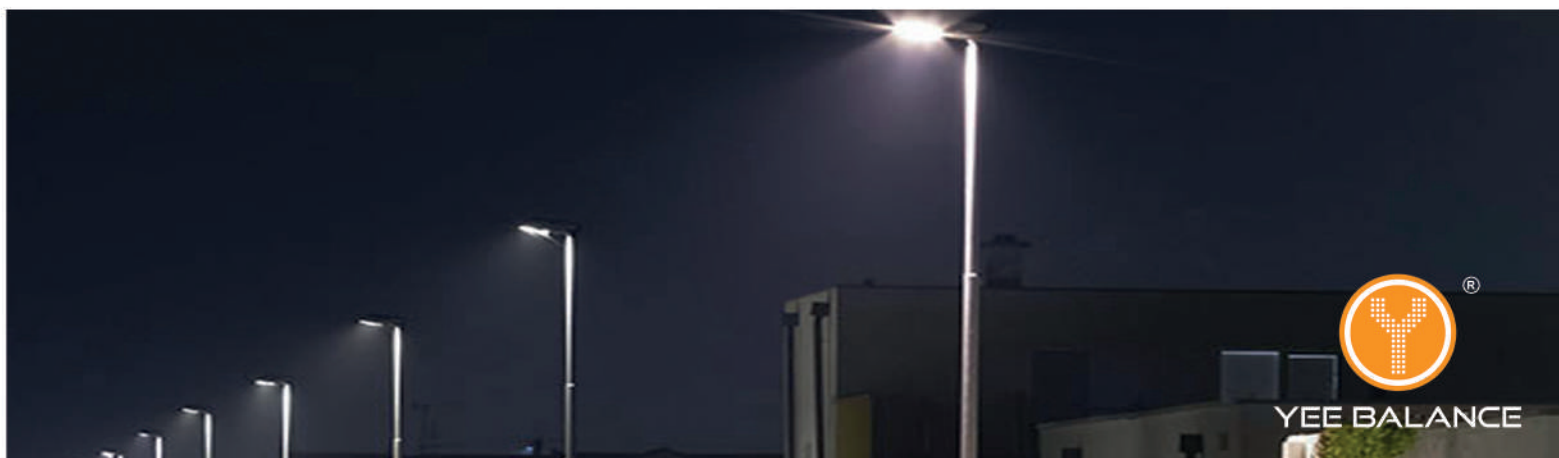

YEE BALANCE

YEE SOLUTIONS

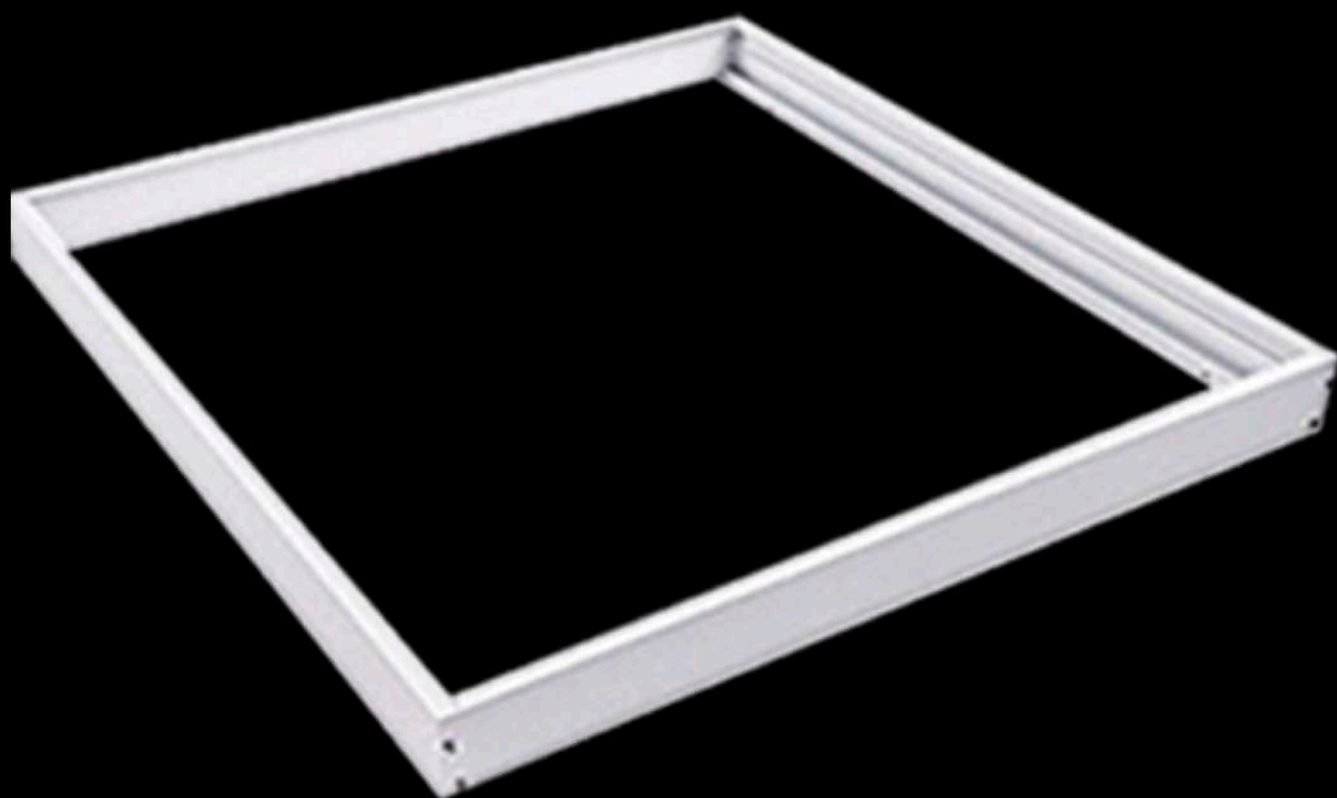

ACCESORIOS

ACCESORIOS



TENSORES



ACC	SKU	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS
Tensores 4	TS-001004	Tensores - colgantes (4 pzas) para panel 60x60	Acero (Incluye kit de sujeción)
Tensores 6	TS-001006	Tensores - colgantes (6 pzas) para panel 60x120	Acero (Incluye kit de sujeción)



MARCO

ACC	SKU	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS
Marco 30*30	MRC-30*30	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 30x30	Aluminio Anodizado en color blanco
Marco 30*120	MRC-30*120	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 30x120	Aluminio Anodizado en color blanco
Marco 60*60	MRC-60*60	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 60x60	Aluminio Anodizado en color blanco
Marco 60*120	MRC-60*120	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 60x120	Aluminio Anodizado en color blanco



KIT PARA TUBO

ACC	SKU	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS
Kit tubo 120	KT8-181200	Kit para tubo LED 120, 18W	Incluye: 2 abrazaderas, 1 base
Kit tubo 240	KT8-362400	Kit para tubo LED 240, 36W	Incluye: 3 abrazaderas, 2 bases



ACCESORIOS

GARANTÍA
2
AÑOS



ACC	SKU	DESCRIPCION
BRAZO PARA ALL IN ONE	PO-SL	Brazo para All in One y Street Light



ACC	SKU	DESCRIPCION
BRAZO	BR-GR	Brazo para Solar Garden



ACC	SKU	DESCRIPCION
ABRAZADERA	ADAP-STL	Adaptador para Street Light aumenta 2"



ACC	SKU	DESCRIPCION
ADAPTADOR	ADAP-E40	Adaptador para BAP E-40



ACC	SKU	DESCRIPCION
SUPRESOR DE PICOS	SPDOL-10KV	Supresor de picos 10Kv



YEE SOLUTIONS



YEE SOLUTIONS

LA MARCA DE ILUMINACIÓN QUE LLEGÓ PARA PRENDERTE

CATÁLOGO ILUMINACIÓN



www.prendeteconyee.com